


## Технические характеристики фильтров-грязеуловителей горизонтальных ФГГ по ГОСТ 33368-215

Типоразмер	Ду (условный проход), мм	Внутренний диаметр, мм	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Условное давление, Ру, МПа	Температура среды, °С	Степень фильтрации, мм
ФГГ-200	200	500	200	1,6 2,5 4,0 6,3 8,0 10,0	От -15 до +80 для нефти От -20 до +80 для нефтепродуктов	4 8 12 16 25
ФГГ-250	250	500	300			
ФГГ-300	300	700	500			
ФГГ-350	350	700	600			
ФГГ-400	400	700	800			
ФГГ-500	500	1000	1200			
ФГГ-600	600	1200	1800			
ФГГ-700	700	1200	2500			
ФГГ-800	800	1300	3000			
ФГГ-1000	1000	1600	5100			
ФГГ-1200	1200	1600	6400			

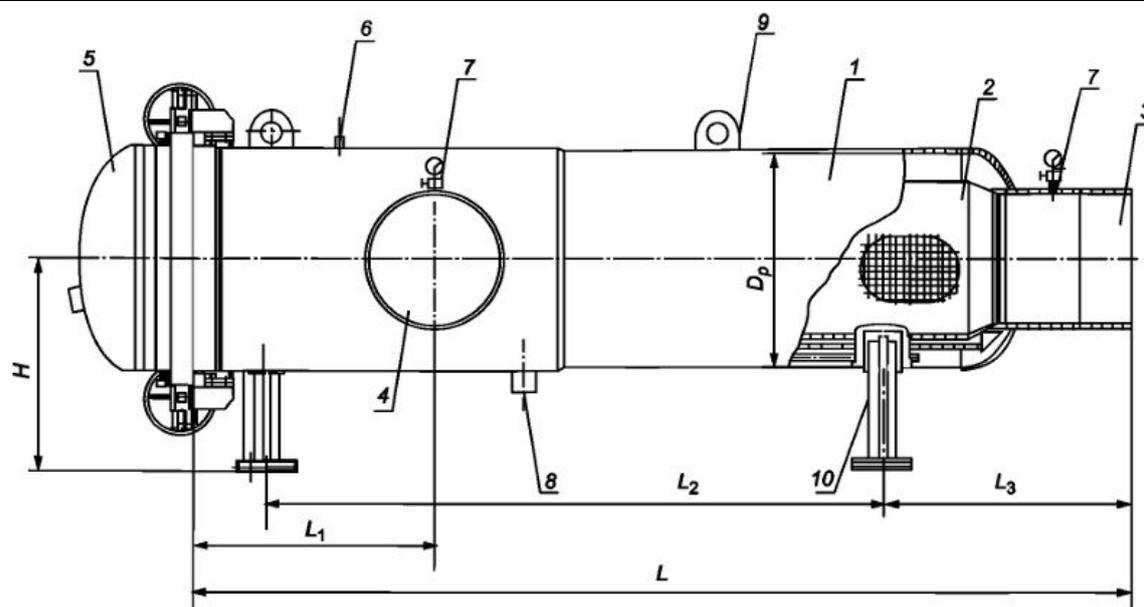

- 1 — корпус; 2 — фильтрующий элемент; 3 — осевой патрубок входа/выхода нефти или нефтепродуктов;  
 4 — боковой патрубок входа/выхода нефти или нефтепродуктов;  
 5 — быстроразъемный концевой затвор; 6 — патрубок для контроля давления; 7 — патрубок для установки манометра;  
 8 — патрубок для присоединения дренажного трубопровода;  
 9 — строповое устройство; 10 — седловая опора; H — расстояние от оси ФГГ до опоры;  
 L — расстояние от фланца корпуса до кромки осевого патрубка;  
 L<sub>1</sub> — расстояние от фланца корпуса до оси бокового патрубка; L<sub>2</sub> — расстояние между опорами;  
 L<sub>3</sub> — расстояние до опоры; D<sub>p</sub> — внутренний диаметр корпуса

ООО «СТИЛСГРУПП»  
 ИНН 6679076699  
 КПП 668501001  
 ОГРН 1156658055542

Юридический адрес: 620082, г. Екатеринбург,  
 Бокситовый проезд, д. 6, оф. 8  
 Почтовый адрес: 620082, г. Екатеринбург,  
 ул. Варшавская, д. 36, а/я 17

+7 (343) 200-07-16  
 +7 (343) 200-27-10  
[www.steels-group.ru](http://www.steels-group.ru)  
[info@steels-group.ru](mailto:info@steels-group.ru)